

Anzeige Typ 571



Ihr Nutzen

- AC und DC Spannungsversorgung in einem Gerät
- Programmierbare Messfunktion für Drehzahl, Geschwindigkeit (aus Laufzeit) Maschinentaktzahl, Durchlaufzeit (reziproke Drehzahl) sowie vielfältige Zähler- und Stoppuhrfunktionen
- Frei skalierbare Anzeige, programmierbar über 2 Tasten
- Große 15 mm hohe LED-Anzeige, 6-stellig, mit einstellbarer Helligkeit

Produktmerkmale


- Schneller Zählengang, passend zu unserem **LIMES** Linearmesssystem (100 kHz)
- Version mit 2 Optokoppler-Ausgängen als Grenzwerte.
- Version mit skalierbarem analogem Ausgang, Auflösung 14 Bit, 0 ... 10 V, 0 ... -10 V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
- Version mit serieller Schnittstelle RS232/485 zum Ein- und Auslesen der Daten
- 48 x 96mm DIN-Gehäuse, IP 65

Technische Daten:


Spannungsversorgung:	16 ... 35 V DC (Nennspannung: 24 V DC) 115/230 V AC \pm 12,5 %
Anzeige:	15 mm hohe LED-Anzeige, 6 Dekaden
Stromaufnahme [DC]:	18 V: 120 mA; 24 V: 95 mA; 30 V: 80 mA
Anschlussleistung [AC]:	7,5 VA
Hilfsspannung für Sensoren:	24 V DC \pm 15%, 120 mA (bei AC und DC Versorgung)
Eingänge:	3 Eingänge (PNP, NPN und Namur) A, B = Impulse, C = Reset
Max. Eingangsfrequenz:	A, B = 25 kHz; C = 1 kHz (100 kHz bei count)
Genauigkeit:	\pm 1 ppm \pm 1 digit
Eingangsspegel HTL:	Low: 0 ... 3,5 V High: 9 ... 35 V

Ausgänge:	
Analog-Ausgang: (0.571.011.E90)	0 ... +10 V, 0 ... -10 V und 0 ... 20 mA, 4 ... 20mA
Auflösung:	14 Bit + Vorzeichen
Genauigkeit:	0,1 %
Optokoppler-Ausgang: (0.571.012.E00)	5 ... 35 V DC/150 mA
Schnittstelle (0.571.012.E05)	RS232 und RS485 nach ISO 1745 Drivecom Protokoll
Betriebstemperatur:	0 ... +45 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 65 von vorne
EMV:	CE-konform zur EG-Richtlinie 89/36/EWG
Normen:	EN 61 000-6-4/EN 55011 Klasse B EN 61000-6-2
Gewicht:	ca. 200 g


Abmessungen:



Schalttafelabschnitt: 92 x 45 mm

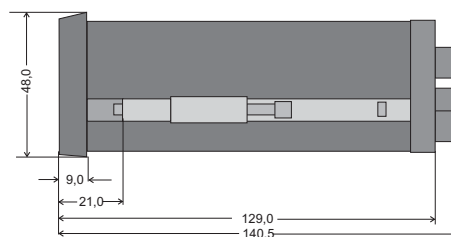


Anzeige mit serieller Schnittstelle (0.571.012.E05)

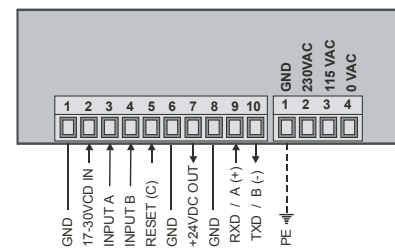


Anschlussbelegung:

Anzeige mit Analogausgang (0.571.012.E90)

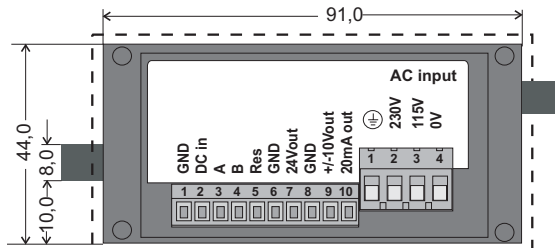

Anzeige mit 2 Optokoppler-Ausgängen (0.571.011.E00)

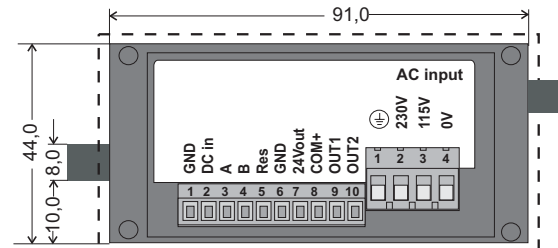

Lieferumfang:

- Anzeige 571
- Dichtung
- Befestigungsset
- steckbare Schraubklemmen
- Bedienungsanleitung deutsch/englisch

Bestellangaben:

- Anzeige mit 2 Ausgängen Best.-Nr.: 0.571.011.E00
- Anzeige mit Analogausgängen Best.-Nr.: 0.571.012.E90
- Anzeige mit ser. Schnittstelle Best.-Nr.: 0.571.012.E05