

### 0911 ANC 002

AS-Interface-Passiv-Modul zum Anschluss von 4 AS-Interface-Sensoren, AS-Interface-Aktoren oder AS-Interface-Rundkabelmodulen, 4-fach, kombinierte FIXCON-/M12-Buchse, mit Anschluss für AS-Interface-Standard-Rundkabel



AS-Interface passive module to connect 4 AS-Interface sensors, AS-Interface actuators or AS-Interface round cable modules, 4 ports, combined FIXCON/M12 socket, with connection for AS-Interface standard round cables



### 0911 ANC 403


AS-Interface-Passiv-Modul zum Anschluss von 4 AS-Interface-Sensoren, AS-Interface-Aktoren oder AS-Interface-Rundkabelmodulen, 4-fach, kombinierte FIXCON-/M12-Buchse, mit Anschluss für AS-Interface-Standard-Flachkabel

AS-Interface passive module to connect 4 AS-Interface sensors, AS-Interface actuators or AS-Interface round cable modules, 4 ports, combined FIXCON/M12 socket, with connection for AS-Interface standard flat cables

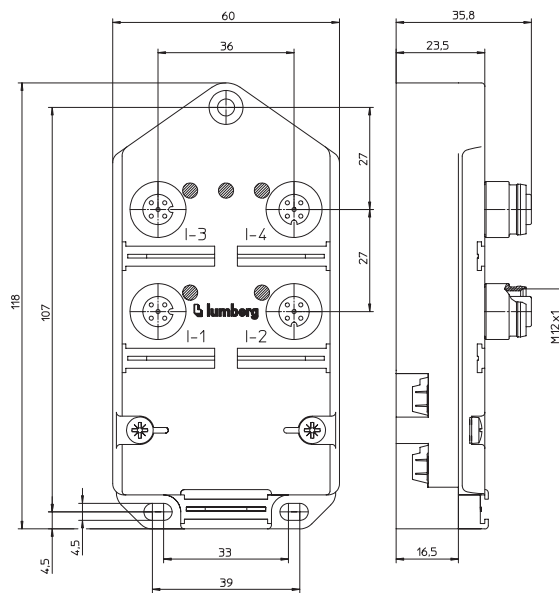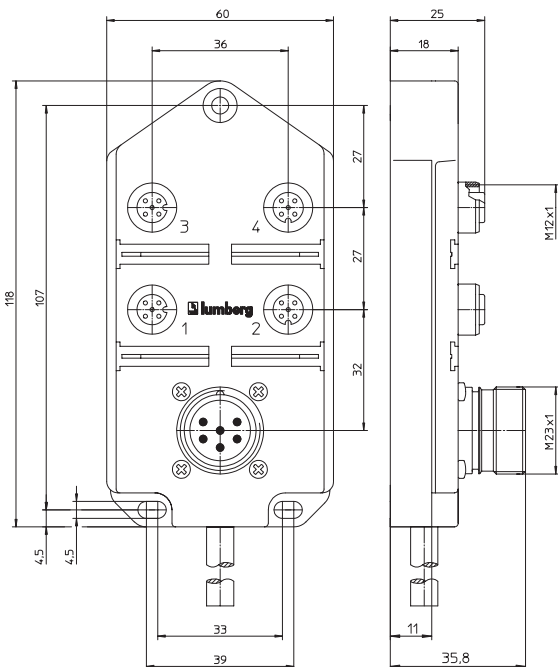


### Pinbelegung Pin assignment

#### Spannungsversorgung M23 Power supply M23



#### Eingang M12 Input M12



### Technische Daten

Schutzart	IP 67
Umgebungstemperatur	-25°C / +80°C
Gehäusematerial	PUR
Kabelspezifikation	0911 ANC 002: PUR/PVC - Kabel-Nr. 41 Weitere Informationen siehe "Kabelspezifikationen"

### Technical data

Degree of protection	IP 67
Operating temperature range	-25°C / +80°C
Housing material	PUR
Cable specification	0911 ANC 002: PUR/PVC - cable-no. 41 Further information please see "Cable specifications"

Bestellbezeichnung  
Designation

0911 ANC 002/... M

Mantel  
Outer jacket

PUR/PVC



0911 ANC 403



Standardlängen: 5 M / 10 M  
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard length: 5 M / 10 M  
Other cable lengths or cable specifications on request.

Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien  
ist im Einzelfall zu überprüfen.

The application of these products in harsh environments  
should always be checked before use

04/2005  
www.lumberg.com