


RSWU-RKWU


Verbindungsleitung, M23-
Winkelstecker und M23-
Winkelkupplung mit Schraub-
verschluss, 12-polig
– für den Anschluss von Aktor-/
Sensor-Boxen einsetzbar –

Cordset, double-ended, M23
male right angle connector
and M23 female right angle
connector with threaded joint,
12 poles
– control cable for actuator/
sensor boxes –

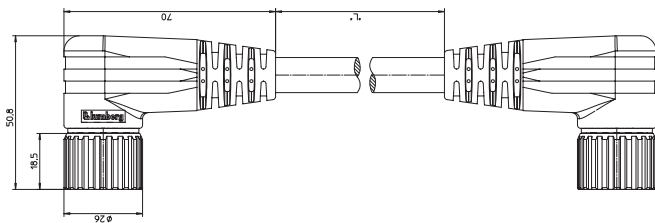

Pinbelegung Pin assignment



12-polig 12 poles



- 1 = weiß / white
- 2 = grün / green
- 3 = gelb / yellow
- 4 = grau / grey
- 5 = grau/rosa / grey/pink
- 6 = rot/blau / red/blue
- 7 = weiß/grün / white/green
- 8 = braun/grün / brown/green
- 9 = blau / blue]
- 10 = blau / blue]
- 11 = braun / brown
- 12 = gelb/grün / yellow/green

Verbindungsleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler Cordsets, double-ended, for actuators, sensors and distribution boxes

<p>Technische Daten</p> <p>Umgebungstemperatur -25°C / +100°C</p> <p>Werkstoffe</p> <p>Gehäuse / Griffkörper TPU, selbstverlöschend Kontaktträger PBT Kontakt CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet</p> <p>Gewindebuchse / Rändelschraube/-mutter / Sechskantschraube/-mutter / Hülse CuZn, vernickelt O-Ring FKM (nur RSWU)</p> <p>Mechanische Daten</p> <p>Schutzart IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.</p> <p>Elektrische Daten</p> <p>Nennstrom bei 40°C 8 A Nennspannung 240 V Bemessungsspannung 250 V Prüfspannung 2,5 kV eff./ 60 s Isolationswiderstand > 10⁹ Ω Verschmutzungsgrad 3</p>	<p>Technical data</p> <p>Operating temperature range -25°C / +100°C</p> <p>Materials</p> <p>Housing / Molded body TPU, self-extinguishing Insert PBT Contact CuZn, pre-nickelated and 0.8 microns gold-plated</p> <p>Receptacle shell / knurled screw/nut / hexagon screw/nut / sleeve CuZn, nickel-plated O-ring FKM (only RSWU)</p> <p>Mechanical data</p> <p>Degree of protection IP 67 Only in locked position with its proper counterparts.</p> <p>Electrical data</p> <p>Nominal current at 40°C 8 A Nominal voltage 240 V Rated voltage 250 V Test voltage 2.5 kV eff./ 60 s Insulation resistance > 10⁹ Ω Pollution degree 3</p>
---	--

Bestellbezeichnung Designation	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket	
RSWU 12-RKWU 12-256/... M	12	PUR halogenfrei / halogen free	  
Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M / 20 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.		Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M / 20 M Other cable lengths or cable specifications on request.	