
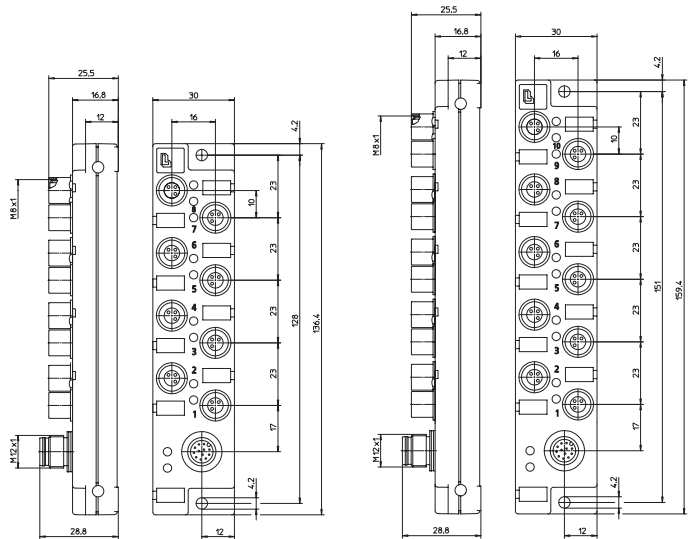


ASBSM.../LED


Steckbarer Miniatur-Aktor/
Sensor-Verteiler mit LED-
Betriebs- und Funktions-
anzeige, 4- bis 10-fach, M8-
Buchse, 3-polig, 1 Signal pro
Buchse, M12-Steckverbindung
für die Zuleitung

Pluggable miniature actuator/
sensor distribution box with
LED operation and function
indicators, 4-10 ports, M8
socket, 3 poles, 1 signal per
socket, M12 connection for the
control cable

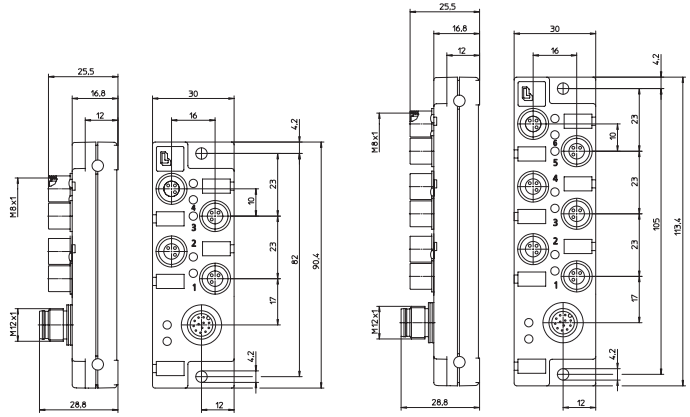


Pinbelegung / Schaltbild Pin assignment / wiring diagram

4-fach 4 ports




- 1 = 1 (+)
- 3 = 2 (-)
- 4 = 3 (1)
- 4 = 4 (2)
- 6 = 3 (3)
- 8 = 4 (4)

6-fach 6 ports




- 1 = 1 (+)
- 3 = 2 (-)
- 4 = 3 (1)
- 4 = 4 (2)
- 6 = 3 (3)
- 8 = 4 (4)
- 5 = 5 (5)
- 9 = 6 (6)

8-fach 8 ports




- 1 = 1 (+)
- 3 = 2 (-)
- 4 = 3 (1)
- 4 = 4 (2)
- 6 = 3 (3)
- 8 = 4 (4)
- 5 = 5 (5)
- 9 = 6 (6)
- 7 = 7 (7)
- 10 = 8 (8)




10-fach 10 ports



- 1 = 1 (+)
- 3 = 2 (-)
- 4 = 3 (1)
- 4 = 4 (2)
- 6 = 3 (3)
- 8 = 4 (4)
- 5 = 5 (5)
- 9 = 6 (6)
- 7 = 7 (7)
- 10 = 8 (8)
- 11 = 9 (9)
- 12 = 10 (10)



<p>Technische Daten</p> <p>Umgebungstemperatur -25°C / +70°C</p> <p>Werkstoffe</p> <p>Gehäuse PBT Kontaktträger PA, selbstverlöschend Kontakt M8 CuSn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet Kontakt M12 CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet Gewindebuchse CuZn, vernickelt O-Ring FKM</p> <p>Mechanische Daten</p> <p>Schutzart IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.</p> <p>Elektrische Daten</p> <p>Durchgangswiderstand ≤ 5 m Ω Nennstrom bei 40°C 1,5 A pro Steckplatz / 1,5 A max. gesamt Nennspannung 10–30 V DC Isolationswiderstand > 10⁹ Ω Verschmutzungsgrad 3</p> <p>Zubehör (inkl.)</p> <p>ZVKM 2 M8-Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse Beschriftungsschilder: 4-fach: 5 Stück 6- bis 8-fach: 10 Stück 10-fach: 15 Stück</p>	<p>Technical data</p> <p>Operating temperature range -25°C / +70°C</p> <p>Materials</p> <p>Housing PBT Insert PA, self-extinguishing Contact M8 CuSn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated Contact M12 CuZn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated Receptacle shell CuZn, nickel-plated O-ring FKM</p> <p>Mechanical data</p> <p>Degree of protection IP 67 Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.</p> <p>Electrical data</p> <p>Contact resistance ≤ 5 m Ω Nominal current at 40°C 1.5 A per outlet / 1.5 A max. total Nominal voltage 10–30 V DC Insulation resistance > 10⁹ Ω Pollution degree 3</p> <p>Accessories (incl.)</p> <p>ZVKM 2 M8 dust covers for unused sockets attachable labels: 4 ports: 5 pieces 6–8 ports: 10 pieces 10 ports: 15 pieces</p>
--	--

Bestellbezeichnung Designation	Ausführung Version	
ASBSM 4/LED 3	4-fach / 4 ports	
ASBSM 6/LED 3	6-fach / 6 ports	
ASBSM 8/LED 3	8-fach / 8 ports	
ASBSM 10/LED 3	10-fach / 10 ports	